

TELEINDUSTRIA srl

Phone: (39) 2 4571 3729

Fax: (39) 2 4571 4000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Explosion-proof Flashing Beacon with integrated telephone interface mod. FEF100AXCA (LXF-1)

PHONEALERT-Ex®



Corp : aluminium light-alloy
Peinture : Orange RAL2003
Supports : INOX
Diffuseur optique : verre trempé
Poids : 1,4 kg
IP-rating : 66
Alimentation : 230Vac
Température de fonctionnement : -40°C ÷ +70°C
Entrées des câbles : nr. 2 trues 3/4" NPT
Pressétoupes : non fourni

CODES COMMANDE

AVEC INTERFACE TELEPHONIQUE

FEF100TXCA/10J/230 5 Joules – 230vac
FEF100TXCA/15J/230 15 Joules – 230vac
FEF100TXCA/21J/230 21 Joules – 230vac

SANS INTERFACE TELEPHONIQUE

FEF100AXCA/10J/230 5 Joules – 230vac
FEF100AXCA/15J/230 15 Joules – 230vac
FEF100AXCA/21J/230 21 Joules – 230vac

The **PHONEALERT®** est un dispositif d'alarme et de signalisation combiné **OPTIQUE & ACOUSTIQUE** antidéflagrant. Il peut être utilisé aussi bien pour les alarmes générales que pour la répétition d'appels téléphoniques dans les zones bruyantes.

FEF100AXCA

Activation sur présence 230Vac


Alimentation : 230 Vac
Flash : 10 – 15 - 21 Joule
Xenon lampe : > 2500 hours
Consommation : max 55W

FEF100TXCA - Activation sur détection d'appels téléphoniques

Tension d'appel : 30÷100 Vac 25-50 Hz
Alimentation : 230 Vac
Flash : 10 – 15 - 21 Joule
Interface Téléphonique : built-in circuit

Couleurs disponibles

BLANC – JAUNE – ROUGE – BLUE – VERT

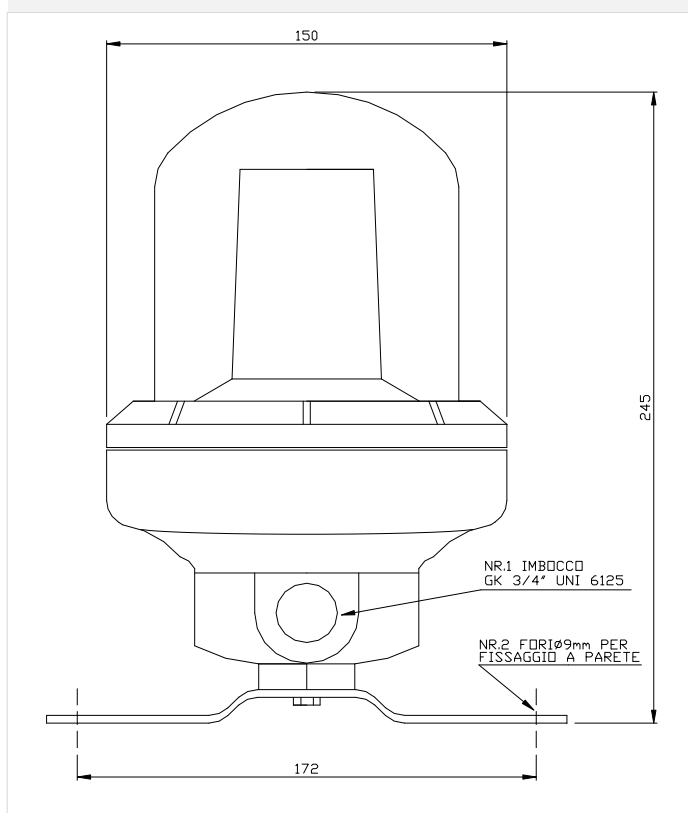

DEGRÉ DE PROTECTION et GAMME DE TEMPÉRATURES

II2GD Ex db IIC T6 – IP66 / -20°C +60°C
II2GD Ex db IIIC T85°C Db / -20°C +60°C
Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C004