TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

Poste d'interphone industriel IP66 avec boîtier en aluminium IK10 avec clavier et haut-parleur OCEAN® model OCS487TD

OCEAN® POSTE DE TABLE MASTER STATION

Poste d'interphonie **professionnel** OCEAN® **IP66 & IK10 Heavy-Duty**, corps en **aluminium** et bouton d'appel **extra-robuste** en aluminium, conversation **PTT mains libres**, adapté aux **environnements très bruyants**, avec microphone intégré et haut-parleur intégré de 5W. Mode conversation Parole/Ecoute (Push-to-Talk), pour des **conversations de haute qualité** dans les zones très bruyantes (jusqu'à 90 dB).

Fonctions principales

- Appel unique vers n'importe quelle station via un plan de numérotation à deux chiffres
- Appel général (paging) sur toutes les stations par le bouton-poussoir dédié «GC»
- Conversation en mode Push-to-Talk approprié pour assurer des conversations de haute qualité dans les zones très bruyantes (> 90dB)

Caractéristiques électriques

Hautparleur integré: ..... 5 W_{RMS} 90 dB@1m
Amplifiecateur audio: .....15 W_{RMS} 16Ω
Microphone integré: ..... electret
Consommation: .....max 1,0A@24Vcc (15WRMS)
impedence: ..... >10 Mohm
transmission: 0db/600Ω
Alimentation: ..... 24Vdc ±10%
En option: ..... 48Vdc ±10%

Clavier, affichage et voyants

- 10 touches de numérotation (0 9)
- 1 bouton PTT (Push-To-Talk)
- Bouton n ° 1 de la conférence
- 1 bouton d'appel général
- Bouton n ° 1 CANC
- 2 boutons pour le réglage du volume
- Graphique LCD n ° 1 rétro-illuminé (128x64 pixels)
- 2 LED rouge/verte indiquant la condition Tx / Rx

Architecture OCEAN®

OCEAN® est un système d'interphonie industriel **professionnel** basé sur un réseau de câbles très simple (câble téléphonique OMNIBUS). Chaque poste d'interphone est une unité autonome, totalement indépendante des autres. Le système n'a pas besoin d'une unité de commutation centralisée, mais d'un simple câble téléphonique (2x0,6mm) où toutes les stations sont connectées en parallèle.

Shock-Resistance:.....IK10 [EN 60950]
Protection index:..... IP66 [EM 60529]
Working temperature: .....-40 °C ÷ +70°C
Body:..... 100% aluminum
Mounting: ..... wall-mounting
Wiring: .....screw terminals Ø1,5mm
Dimensions: .....160 x 300 x 67 mm
Weight:.....3,4 kg
Cables inlets:..... 2 holes Ø20mm, cables Ø5÷8mm
MTBF:..... 180.000 hours
MTTR: ..... <3 minutes

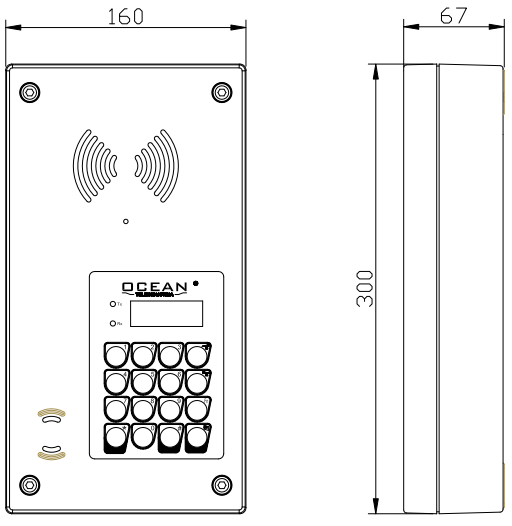

TELEINDUSTRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI CAMBIARE LE CARATTERISTICHE SENZA PREAVVISO