

TELEINDUSTRIA srl

Phone: (39) 2 4571 3729

Fax: (39) 2 4571 4000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Lampeggiante Xeno antideflagrante con interfaccia telefonica mod. FEF100AXCA (LXF-1)

PHONEALERT-Ex®



Corpo:.....lega leggera di alluminio
Verniciatura:.....arancio RAL2003
Staffa di supporto:INOX
Diffusore ottico:.....vetro temperato
Peso: 1,4 kg
Grado di protezione :IP66
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Entrate cavo: 2 fori filettati 3/4 "NPT
Pressacavi:non forniti

CODICI d'ORDINE

CON INTERFACCIA TELEFONICA

FEF100TXCA/10J/230..... 5 Joules – 230vac
FEF100TXCA/15J/230.....15 Joules – 230vac
FEF100TXCA/21J/230.....21 Joules – 230vac

SENZA INTERFACCIA TELEFONICA

FEF100AXCA/10J/230..... 5 Joules – 230vac
FEF100AXCA/15J/230.....15 Joules – 230vac
FEF100AXCA/21J/230.....21 Joules – 230vac

PHONEALERT® è un ripetitore di chiamata **OTTICO e ACUSTICO antideflagrante**. Può essere utilizzato sia per allarmi generali che per la ripetizione di chiamate telefoniche in aree rumorose.

FEF100AXCA

Attivazione su presenza 230Vac

Alimentazione :230 Vac
Flash :10 – 15 - 21 Joule
Lampada Xeno: > 2500 hours
Consumo :max 55W


FEF100TXCA

Attivazione su chiamata telefonica

Tensione di chiamata:..... 30÷100 Vac 25-50 Hz
Alimentazione.....230 Vac
Flash:10 – 15 - 21 Joule
Interfaccia telefonica:incorporata

COLORI DISPONIBILI

BIANCO, GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE

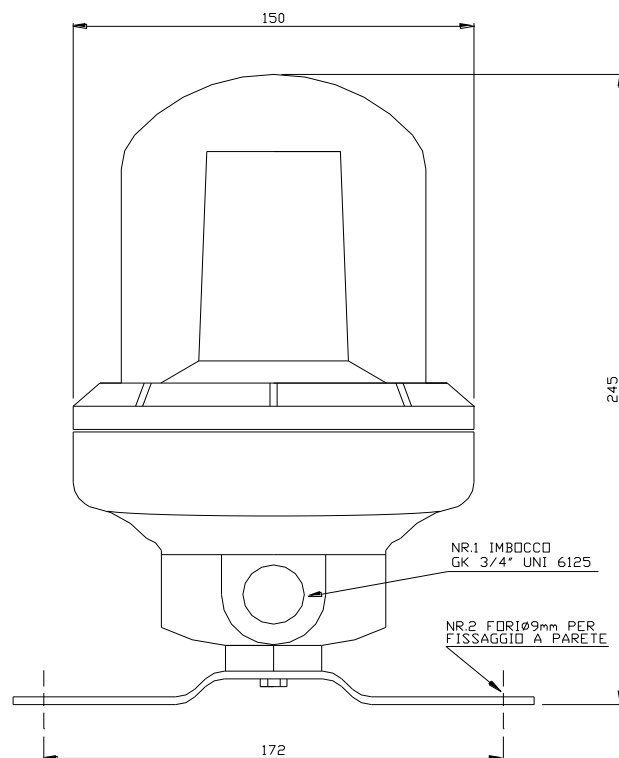

DEGRÉ DE PROTECTION et GAMME DE TEMPÉRATURES

I12GD Ex db IIC T6 – IP66 / -20°C +60°C
I12GD Ex db IIIC T85°C Db / -20°C +60°C
Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C004